


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Rígido, 19t

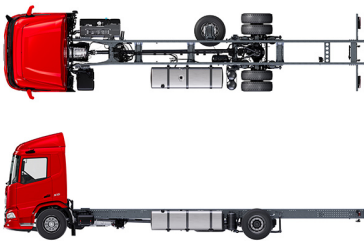

ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

- 19000 kg

047F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Day Cab de luxo, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO₂. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. Comprimento da cabina: 2030 mm; largura da cabina: 2500 mm. Número de degraus de entrada na cabina: 2.; Suspensão mecânica da cabina; Faróis de LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Duas luzes trabalho LED p/ parede traseira cabina
06244 Sleeper Cab alta	01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
01226 Suspensão pneumática da cabina	06629 Duas luzes de perigo
03358 Viseira quebra-luz externa	03232 Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
03922 Faróis de nevoeiro dianteiros	03317 Janela traseira: vidro duplo
00936 Luzes aux. LED tejadilho da cabina, com preparação	07343 Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
01836 Skylights LED	01362 Sistema de visão digital DAF
00949 Skylights LED; luzes LED aux. tej. cb., prep.	

AERODINÂMICA

Optional

00008 Defletor ar tej. reg. curto para Sleeper High Cab	00097 Defl. de ar do tejadilho regulável p/ Sleeper Cab
02662 Defletor ar tej. reg. longo médio Sleeper High Cab	00020 Defletor ar tej. reg. comp baixo Sleeper High Cab
00082 Defletor de ar do tejadilho regulável p/ Day Cab	

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Cor cinzenta do chassis.; Cor do para-choques: Crystal White.

INTERIOR DA CABINA

Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Acabamento do tablier: Vision; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Sem mesa do tablier; Compartimento de arrumação no centro; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Sem aquecedor auxiliar da cabina.

Optional

02354 Volante com detalhes prateados	02117 Terceiro banco
02355 Volante, em pele	02837 Mesa do tablier
02353 Decoração interior da cabina: Argenta	03948 Gaveta única
02350 Decoração interior da cabina: Natura	03954 Frigorífico
07733 Banco do condutor: Luxury Air	02838 Colchão de espuma para beliche inferior
07736 Banco do condutor: Super Air	02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air	01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
01740 Desc. braços nos dois lados do banco do condutor	06970 Controlo automático da climatização de cabina

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versão G2V2A; Regulação do limitador de velocidade 85 km/h; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Preparação para Maut	03684 Info. e entretenimento, inc. DAF Truck Navigation
03470 Info. e entretenimento c/ DAF Truck Nav/tablet	

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Reconhecimento do limite de velocidade; Detecção de sonolência DAF; Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico; Sem pacotes EC-ADR; Assistência ao arranque; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

SUSPENSÃO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabólica, 163N; Carga eixo traseiro 13 t; Traseiro: suspensão pneumática, SR1344; Sem dispositivo de elevação.

Optional

04647 Molas dianteiras pneumáticas

RODAS E PNEUS

Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Monitorização da pressão dos pneus; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor PX-7, motor a diesel com 6 cilindros, 6,7 litros. Potência de 167 kW (227 CV) a 1900 rpm. Binário máx. de 890 Nm a 1000-1700 rpm.; Emissões de escape Euro 6; PowerLine de 8 vel., 8AP1000 sobremult., 4,89-0,64; Relações de caixa 4,89-0,64; Relação eixo traseiro 5,57.

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travão de escape; Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo eletrónico (EBS). Compressor de ar refrigerado a água de acionamento por motor com secador de ar automático..

Optional

02861 Travão de motor PX	04901 Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro
---------------------------------	--

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,00m / ressalto traseiro 1,70m; Altura longarinas 260 mm; Localização standard dos componentes; Dep. comb. alum. 340 l ESQ, 620 mm de altura; Depósito de AdBlue® de 30 l, lado dir. do chassis; Protecção contra salpicos.

Optional

02601 Altura longarinas 310 mm	07071 Suporte da roda sobressalente do lado direito
16157 Depósitos de combustível, material e tamanhos	03323 Luz traseira com LED

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Barra de fecho, valor D = 0 kN.

Optional

08026 Engate do reboque
Rockinger D = 13,0 B

04659 Cabo reb. EBS

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector para aplicações no chassis.

Optional

09421 Cablagem sobresselente adicional

08121 Aplicação de monta-cargas

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

Alternador 80 A, baterias 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Alternador 100 A

07671 2 baterias de 210 Ah AGM tipo C

08797 Baterias 2x175Ah

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 19 000 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 19 000 kg.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar, frente.

Optional

02260 Isolamento adicional da cabina

03648 Entrada de ar ciclónico, por cima

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Transmissão cobre a totalidade do veículo conforme fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, sem limites de quilometragem, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

ENTREGA DO VEÍCULO

Kit de ferramentas mínimo.

Optional

07569 Macaco de elevação

PACOTES OPCIONAIS

Optional

17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Rígido, 19t

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	4,00	1,70	3906	1730	5636	3594	10270	13364	0,50	0,07	2,06	4,42	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3901	1749	5650	3599	10251	13350	0,50	0,07	2,06	4,69	5,94	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3897	1794	5691	3603	10206	13309	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3894	1811	5705	3606	10189	13295	0,50	0,07	2,06	5,36	6,77	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3885	1843	5728	3615	10157	13272	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3938	1986	5924	3562	10014	13076	0,50	0,07	2,06	5,90	7,45	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3957	1998	5955	3543	10002	13045	0,50	0,07	2,06	6,32	7,97	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3965	2014	5979	3535	9986	13021	0,50	0,07	2,06	6,73	8,47	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3998	2082	6081	3502	9918	12919	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	3928	2067	5995	3572	9933	13005	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	3933	2080	6014	3567	9920	12986	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4016	1727	5743	3484	10273	13257	0,83	0,07	2,06	3,81	5,00	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4011	1746	5757	3489	10254	13243	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4007	1791	5798	3493	10209	13202	0,83	0,07	2,06	4,48	5,83	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4004	1808	5812	3496	10192	13188	0,83	0,07	2,06	4,75	6,17	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3995	1840	5835	3505	10160	13165	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4047	1984	6031	3453	10016	12969	0,83	0,07	2,06	5,30	6,86	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4066	1996	6062	3434	10004	12938	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4074	2012	6086	3426	9988	12914	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
6,10	2,80	4107	2080	6188	3393	9920	12812	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
6,60	3,45	4037	2065	6102	3463	9935	12898	0,83	0,07	2,01	7,35	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4042	2079	6121	3458	9921	12879	0,83	0,07	2,01	7,76	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4045	1727	5773	3455	10273	13227	0,83	0,07	2,54	3,82	5,02	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4041	1746	5787	3459	10254	13213	0,83	0,07	2,54	4,08	5,35	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4036	1792	5828	3464	10208	13172	0,83	0,07	2,54	4,50	5,86	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4033	1809	5842	3467	10191	13158	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4025	1841	5865	3475	10159	13135	0,83	0,07	2,54	5,03	6,52	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4077	1984	6061	3423	10016	12939	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4096	1996	6092	3404	10004	12908	0,83	0,07	2,54	5,74	7,40	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4104	2012	6116	3396	9988	12884	0,83	0,07	2,54	6,16	7,92	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
6,10	2,80	4137	2081	6218	3363	9919	12782	0,83	0,07	2,54	6,73	8,62	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
6,60	3,45	4067	2065	6132	3433	9935	12868	0,83	0,07	2,49	7,38	9,42	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4072	2079	6151	3428	9921	12849	0,83	0,07	2,49	7,80	9,93	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 340 litros de combustível, 30 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressaltado traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.

6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.

7) A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina.

8) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.

9) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

10) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

11) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

12) TW = círculo de viragem entre paredes.

13) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

14) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

15) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.