


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Alusta, 19t

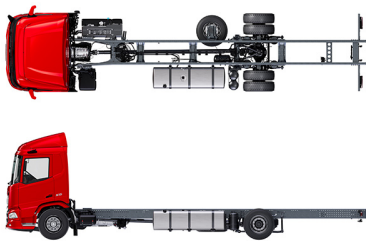

ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

003F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Corner View katvekamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
01226 Ohjaamon ilmajousitus	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
03358 Aurinkolippa	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
03922 Sumuvalot edessä	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00936 Lisävalovalmuis kattoipitkille	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	

AERODYNAAMIikka

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00097 Säädettyvä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
02662 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00082 Säädettyvä katon ilmansuuntain, Day Cab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117 Kolmas istuin
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	02837 Kojelaudan pöytä
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajovavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; Drive-off-ajovavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
--	---

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

04647 Etuilmajousit

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Rengaspaineiden valvonta; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

PX-7-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 6,7 litraa. Teho 167 kW (227 hv) käyntinopeudella 1900 r/min. Maksimivääntö 890 Nm käyntinopeudella 1000–1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; 8-vaiht. PowerLine 8AP1000 ylivaihte, 4,89–0,64; Vaihteiston välityssuhteet 4,89–0,64; Taka-akselin välityssuhde 5,14.

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

02861 PX-moottorijarru	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroit	

ALUSTA

Akseliväli 4,00 m / perälylyty 1,70 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Roiskeesto.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm	07071 Varapyörän kannatin oikealla
16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323 Takavallo, jossa LED-lamp

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

Optional

08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B	04659 Perävaunukaapeli EBS
---	-----------------------------------

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohdot

08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 80 A, akut 2x 140 Ah..

Optional

01897 Laturi 100 A

07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi

08797 Akut 2x175Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 19 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 19 000 kg.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys

03648 Sykloninen ilmanotto korkealla

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Alusta, 19t

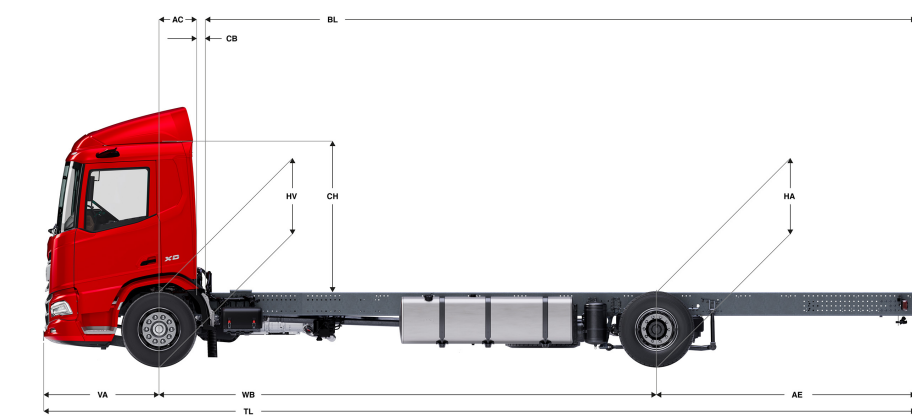

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3891	1711	5602	4109	9789	13398	0,50	0,07	2,06	4,42	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3887	1730	5617	4113	9770	13383	0,50	0,07	2,06	4,69	5,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3883	1774	5657	4117	9726	13343	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3881	1791	5672	4119	9709	13328	0,50	0,07	2,06	5,36	6,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3873	1822	5695	4127	9678	13305	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3925	1965	5890	4075	9535	13110	0,50	0,07	2,06	5,90	7,43	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3945	1976	5921	4055	9524	13079	0,50	0,07	2,06	6,32	7,95	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3954	1992	5946	4046	9508	13054	0,50	0,07	2,06	6,73	8,47	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3987	2060	6047	4013	9440	12953	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3918	2044	5961	4082	9456	13039	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	3923	2057	5980	4077	9443	13020	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4001	1708	5709	3999	9792	13291	0,83	0,07	2,06	3,80	4,99	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3997	1727	5724	4003	9773	13276	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3993	1771	5764	4007	9729	13236	0,83	0,07	2,06	4,48	5,83	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3991	1788	5779	4009	9712	13221	0,83	0,07	2,06	4,75	6,16	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3982	1820	5802	4018	9680	13198	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4035	1962	5997	3965	9538	13003	0,83	0,07	2,06	5,30	6,85	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4054	1974	6028	3946	9526	12972	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4063	1990	6053	3937	9510	12947	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4096	2058	6154	3904	9442	12846	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4027	2042	6068	3973	9458	12932	0,83	0,07	2,01	7,35	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4032	2055	6087	3968	9445	12913	0,83	0,07	2,01	7,76	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4031	1709	5739	3969	9791	13261	0,83	0,07	2,54	3,81	5,01	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4027	1727	5754	3973	9773	13246	0,83	0,07	2,54	4,08	5,34	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4023	1772	5794	3977	9728	13206	0,83	0,07	2,54	4,50	5,84	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4020	1788	5809	3980	9712	13191	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4012	1820	5832	3988	9680	13168	0,83	0,07	2,54	5,03	6,51	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4065	1963	6027	3935	9537	12973	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4084	1974	6058	3916	9526	12942	0,83	0,07	2,54	5,74	7,40	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4093	1990	6083	3907	9510	12917	0,83	0,07	2,54	6,16	7,90	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4126	2058	6184	3874	9442	12816	0,83	0,07	2,54	6,73	8,60	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4056	2042	6098	3944	9458	12902	0,83	0,07	2,49	7,38	9,40	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4062	2055	6117	3938	9445	12883	0,83	0,07	2,49	7,80	9,91	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolia.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.